


## ПАСПОРТ

### 1. КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК/ВВОД Серии UV-W

Кабельный сальник предназначен для ввода кабелей в корпуса электрощитов. Защиты проводников от пыли и влаги.

Исполнение : общепромышленное

Степень защиты от внешних воздействий- IP55

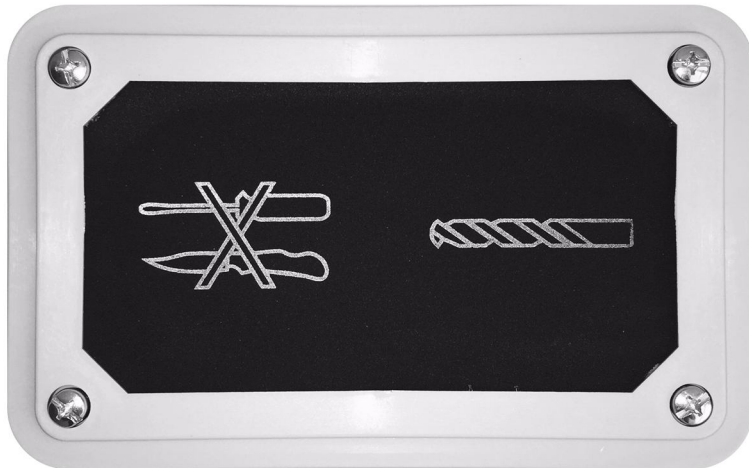

### 2. Материал:

Внешняя рамка - полиамид PA, вставка-мембрана из пористой резины, герметизация обеспечивается полиуретановым уплотнителем нанесенным методом экструзии снизу на контур полиамидной рамки.

Размеры ввода серии UV-W: 142 мм. x 226 мм.

### 3. Монтаж:

К работе по монтажу и обслуживанию при эксплуатации кабельного ввода должны допускаться лица, обученные правилам по технике безопасности при работе с электрическими приборами. Эксплуатировать кабельный ввод с поврежденными деталями и другими неисправностями категорически запрещается. Перед установкой необходимо разметить и просверлить отверстия в сальнике для ввода кабелей, использовать спиральное сверло. Запрещается прорезать отверстия ножом, прокалывать, или делать каким либо способом кроме указанного выше. Сальник устанавливается в отверстие в корпусе и зажимается с помощью установочных фиксирующих лапок. После фиксации, в уже подготовленные отверстия протягиваются кабеля.

Упаковка: коробка из гофрокартона. Количество в единице упаковки -50 штук.

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входит: кабельный ввод

Гарантия: 12 месяцев

Производитель : EVROTEHNA D.O.O.